


### Omadused

<b>Rakendamine</b>	suunaventiil 4/2 või 4/3 5-chamber valve avarii korral käsitsi rakenduse funktsioon alalisvoolu poolidele
<b>Komplektis</b>	ilma poolita ja pistikuta
<b>Töö rõhk</b>	P, A, B: maks 315 baari / T: maks 210 baari
<b>Mahuvool</b>	max 120 l/min (järgige tunnuskõveraid)
<b>Ühendus</b>	ISO / Cetop 05 NG10
<b>Paigaldus</b>	sisekuuskantkruvi M6 x 40, 4 tk, 12.9

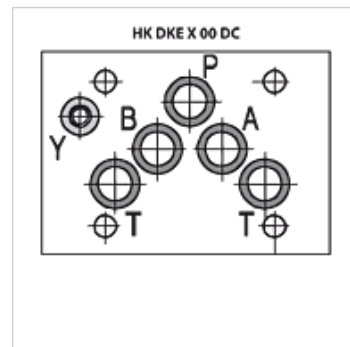

### Kirjeldus

Kasutatav vaid alalisvoolu poolide puhul (DC)  
Lülituspinge piire vt tunnuskõveratelt

### Tellimisinfo

Tellida on võimalik nii muid lülitisi ning mudeleid kui ka mahuvoole ja lülituspinge piire.

### Artikkel

Märgistus	Viis	Ülekate	Kolvitüüp	Rakendamine	Kaal (kg)
HK DKE 1 610 X00DC	4/2	negatiivne (avatud)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	3,8
HK DKE 1 611 X00DC	4/2	positiivne (suletud)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	3,8
HK DKE 1 613 X00DC	4/2	positiivne (suletud)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	3,8
HK DKE 1 631 2 X00DC	4/2	positiivne (suletud)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	3,8
HK DKE 1 631 2 A X00DC	4/2	positiivne (suletud)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	3,8
HK DKE 1 632 2 X00DC	4/2	positiivne (suletud)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	3,8
HK DKE 1 710 X00DC	4/3	negatiivne (avatud)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal	4,1
HK DKE 1 711 X00DC	4/3	positiivne (suletud)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal	4,1
HK DKE 1 713 X00DC	4/3	positiivne (suletud)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal	4,1
HK DKE 1 714 X00DC	4/3	negatiivne (avatud)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal	4,1
HK DKE 1 751 2 X00DC	4/2	positiivne (suletud)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 lukustust	3,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Lisatarvikud

HK SP CAE	Pool magnetventiilile HK DKE
HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/ DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Magnetventiil avariikäsitsusega