
KOMP-SW VA

Roostevabast terasest kompensaatorid koos keevitatavate otstega

Omadused

Rakendus	Kompensaator võngete vastuvõtmiseks aksiaalsed, lateraalsed ja nurkliikumised toruvoolikute sissekeevitamiseks
Rakendamine	mitme võlliga sülofoon, olenevalt nimilaiusest ja surveastmest mitme seinaga mõlemapoolsed keevitatavad otsad
Materjal	Roostevabast terasest sülfoon Terasest / roostevabast terasest keevitatavad otsad
Temperatuur min.	-200 °C
Temperatuur max.	550 °C



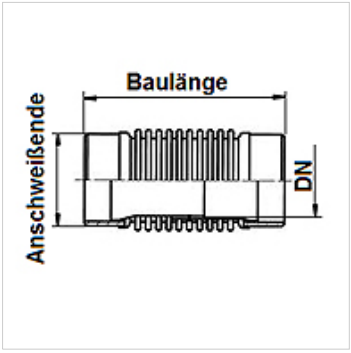

Vihje

Kuna need kompensaatorid ei ole enamasti standardtooted, palume teil vaadata mudelit valides kompensaatorite valiku küsimustikku (vaadake täiendavaid dokumente).
Selle teabe alusel koostame teile kompensaatori, mis vastab täpselt teie vajadusele.
Paigaldamisel jälgige teie kompensaatori kohta kehtivaid paigaldusjuhiseid.
Küsimuste korral pöörduge metallvoolikute osakonna poole.

Tellimisinfo

Tarneaeg oleneb materjalist ja kompensaatori mudelist.

Artikkel	Märgistus
Edelstahl-Komp. m. Schweißende	

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.