


KOMP-SW VA

Roostevabast terasest kompensatorid koos keevitatavate otstega

HANSA FLEX

Omadused

Rakendus	Kompensaator võngete vastuvõtmiseks aksiaalsed, lateraalsed ja nurkliikumised toruvoolikute sissekeevitamiseks
Rakendamine	mitme võlliga sülofoon, olenevalt nimilausest ja surveastmest mitme seinaga mõlemapoolsed keevitatavad otsad
Materjal	Roostevabast terasest sülofoon Terasest / roostevabast terasest keevitatavad otsad
Temperatuur min.	-200 °C
Temperatuur max.	550 °C

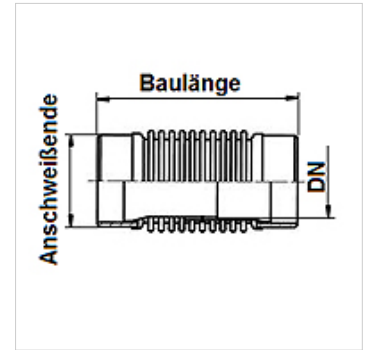

Vihje

Kuna need kompensatorid ei ole enamasti standardtooted, palume teil vaadata mudelit valides kompensatorite valiku küsimustikku (vaadake täiendavaid dokumente).

Selle teabe alusel koostame teile kompensatori, mis vastab täpselt teie vajadusele.

Paigaldamisel jälgige teie kompensatori kohta kehtivaid paigaldusjuhiseid.

Küsimuste korral pöörduge metallvoolikute osakonna poole.

Tellimisinfo

Tarneaeg oleneb materjalist ja kompensatori mudelist.

Artikkel

Märgistus

Edelstahl-Komp. m. Schweißende