
KOMP-LOS VA

Roostevabast terasest lahtiste äärikutega kompensaatorid

Omadused

Rakendus	Kompensaator võngete vastuvõtmiseks
Rakendamine	mitme võlliga sülofoon, olenevalt nimilaiusest ja surveastmest mitme seinaga mõlemapoolne lahtine äärik
Materjal	Roostevabast terasest sülfoon Terasest / roostevabast terasest lahtine äärik
Temperatuur min.	-200 °C
Temperatuur max.	550 °C



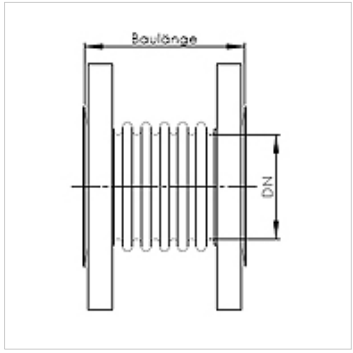

Vihje

Kuna need kompensaatorid ei ole enamasti standardtooted, palume teil vaadata mudelit valides kompensaatorite valiku küsimustikku (vaadake täiendavaid dokumente).
Selle teabe alusel koostame teile kompensaatori, mis vastab täpselt teie vajadusele.
Paigaldamisel jälgige teie kompensaatori kohta kehtivaid paigaldusjuhiseid.
Küsimuste korral pöörduge metallvoolikute osakonna poole.

Tellimisinfo

Tarneaeg oleneb materjalist ja kompensaatori mudelist.

Artikkel	Märgistus
Edelstahl-Komp. m. Losflansch	

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.