



KOMP-LOS ELASTOMER

Elastomeerist lahtiste äärikutega kompensaatorid

HANSA FLEX

Omadused

Rakendus	Kompensaator võngete vastuvõtmiseks ja müra summutamiseks
Rakendamine	ühe võlliga sülofoon tugevdava terasest, nailonist või aramiidist vahekihiga külgekinnitatud ühendus mõlemapoolse lahtise ääriku kinnitamiseks
Materjal	Elastomeeridest sülofoon Terasest / roostevabast terasest lahtine äärik
Temperatuuri ulatus	

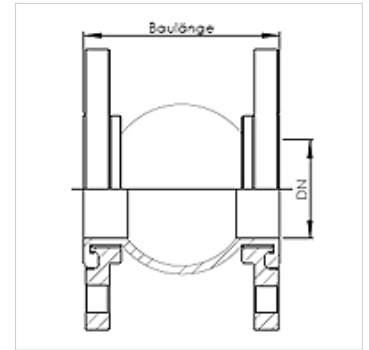

Vihje

Kuna need kompensaatorid ei ole enamasti standardtooted, palume teil vaadata mudelit valides kompensaatorite valiku küsimustikku (vaadake täiendavaid dokumente).

Selle teabe alusel koostame teile kompensaatori, mis vastab täpselt teie vajadusele.

Paigaldamisel jälgige teie kompensaatori kohta kehtivaid paigaldusjuhiseid.

Küsimuste korral pöörduge metallvoolikute osakonna poole.

Tellimisinfo

Tarneaeg oleneb materjalist ja kompensaatori mudelist.

Artikkel

Märgistus

Elastomer-Komp. m. Losflansch