

# GV HB IR T

Keeratav kruvikinnitus, liuglaager

**HANSA FLEX**

## Omadused

**Ühendus 1** BSP-väliskeere, silindriline

**Tihenditüüp 1** 60° sisekoonus

**Ühendus 2** BSP-sisekeere, silindriline

**Tihenditüüp 2** lametihend

**Tüüp** Pöörlev liitmik

**Lisa** Liuglaager

**Ehitustüüp** Sirge


**Töörõhk** maks 410 baari

**Temperatuur min.** -40 °C

**Temperatuur max.** 100 °C

**Materjal** Teras

**Pinnatöötlus** galvaniseeritud

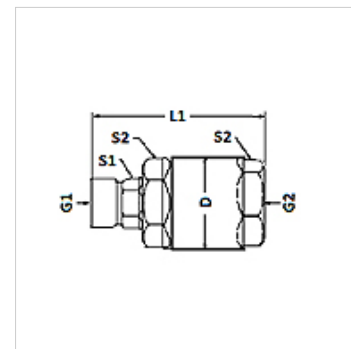

## Artikkel

Märgistus	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HB 08 IR T	G 1/2" -14	G 1/2" -14	38,86	74,68	3/4"	
GV HB 12 IR T	G 3/4" -14	G 3/4" -14	50,80	96,77		
GV HB 16 IR T	G 1" -11	G 1" -11	56,39	109,47		

SW, S1, S2 = võtme suurus