


HK SD1

Digitaalne pistiknäidik

HANSA FLEX

Omadused

Töötemperatuur max.	80 °C
Materjal	Korpus: Alumiinium
Kasutamine	hammasratas läbivoolumõõturile HK VCA

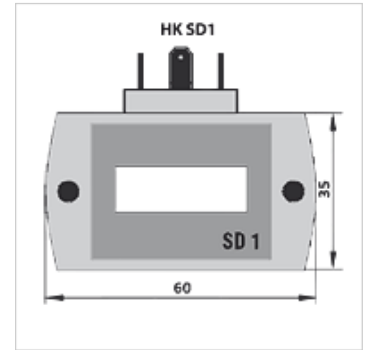

Kirjeldus

Hammasrattaga kulumõõturil HK VCA universaalse paigaldusega kohapeale näidik DIN 43650 kohase pistikuühendusega. Näidiku saab kergesti torgata kulumõõturil pistiku ja pistikupesa vahele. Nagu standardsete loenduritegi puhul, on edasitöötlemise võimaldamiseks olemas ruutsignaalid.

Otsa torgatav näidik on vabalt programmeeritav. Kahe klahviga saab teha kõik vajalikud seadistused. Programmi sisestatud andmed salvestatakse EEPROMi, mistõttu need jäävad alles ka volukatkestuse korral.

Näidik: 7 LED segmenti

Klahvistik: kaks klahvi katte taga

Toitepinge: 24 V DC

Kaitse tüüp IP 64 DIN 40050

Artikkel

Märgistus	Rakendamine	Kaal (kg)
HK SD1 I 24	Väljund, 0–20 mA / 4–20 mA	0,2
HK SD1 K 24	2 releekontakti väljund, 24 V vahelduvvooluga / 1 A	0,2

on järgnevate toodete lisatarvikud

HK VCA	Hammasratas-läbivoolumõõtur
--------	-----------------------------