
HK SD1
Digitaalne pistiknäidik

Omadused

Töötemperatuur max.	80 °C
Materjal	Korpus: Alumiinium
Kasutamine	hammasratas läbivoolumõõturile HK VCA



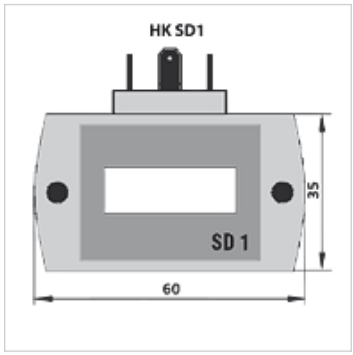

Kirjeldus

Hammasrattaga kulumõõturi HK VCA universaalse paigaldusega kohapeale näidik DIN 43650 kohase pistikuühendusega. Näidiku saab kergesti torgata kulumõõturi pistiku ja pistikupesa vahele. Nagu standardsete loenduritegi puhul, on edasitöötlemise võimaldamiseks olemas ruutsignaalid.
Otsa torgatav näidik on vabalt programmeeritav. Kahe klahviga saab teha kõik vajalikud seadistused. Programmi sisestatud andmed salvestatakse EEPROMi, mistõttu need jäävad alles ka voolukatkestuse korral.
Näidik: 7 LED segmenti
Klahvistik: kaks klahvi katte taga
Toitepinge: 24 V DC
Kaitse tüüp IP 64 DIN 40050

Artikkel

Märgistus	Rakendamine	Kaal (kg)
HK SD1 I 24	Väljund, 0–20 mA / 4–20 mA	0,2
HK SD1 K 24	2 releekontakti väljund, 24 V vahelduvvooluga / 1 A	0,2

on järgnevate toodete lisatarvikud

HK VCA	Hammasratas-läbivoolumõõtur

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.