


PA 800 AOS 45

Pressarmatuur, DKOS W45°

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Rakendusvaldkond | Pressarmatuur HD 800 voolikuteles |
| Ühendus 1 | Meetriline mutrikeere |
| Tihenditüüp 1 | O-rõngaga 24° väliskoonus |
| Tavaline | ISO 8434-1 |
| Lühend | DKOS |
| Integreerimine | rebenemiskaitsega (Interlock) |
| Komplektis | Nippeltsik + pressühendus |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |

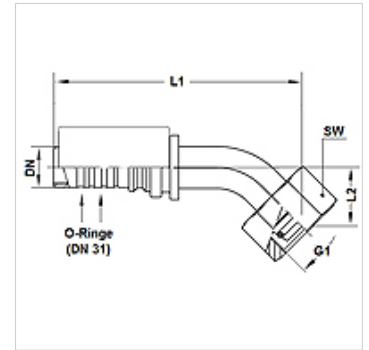

Vihje

Paremaks tihendamiseks töödeldakse liitmik suuruses 20 [DN31] 2 O-rõngaga 27,3 mm x 2,4 mm (materjal: EPDM). Seega saavutatakse voolikute ja liitmike ühenduse tihedus lekkeklassiga 0.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Suurus | Toll | G1 | Toru välimise-Ø jaoks (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Töö rõhk (bar) | OR |
|------------------|-----|--------|--------|----------|----------------------------|---------|---------|----|----------------|------------|
| PA 816 AOS 45 | 16 | 10 | 3/8" | M 30 x 2 | 20 | 112,8 | 31,0 | 36 | 500,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 816 AOS 20 45 | 16 | 10 | 3/8" | M 36 x 2 | 25 | - | 32,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 820 AOS 16 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 124,4 | 28,2 | 36 | 420,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 820 AOS 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 135,1 | 32,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 20 45 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 145,7 | 32,9 | 41 | 420,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 45 | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 163,6 | 35,0 | 50 | 500,0 | 25,0 x 2,5 |
| PA 832 AOS 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 190,0 | 39,0 | 60 | 500,0 | 33,0 x 2,5 |