


# AFS 90 G (3000 PSI)

SAE sissekeeratav flants, BSP, nurk 90°

## Omadused

Surverida	3000 psi
Tavaline	SAE J 518 C ISO 6162
Ehitustüüp	Nurk 90°
Tüüp	SAE sissekeeratav flants
Paigaldus	Poldi ava
Komplektis	ainult flants
Materjal	S355J2G3 (ST52.3)
Pinnatöötlus	must, õlitatud

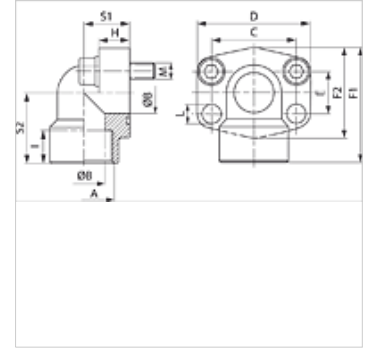

## Vihje

Antud maksimaalne töörohk kehtib flantsi kohta! Tegeliku töörohu määrab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!  
Soovitav on kasutada veergudes M (metr) või M (unc) nimetatud polte.

## Artikkel

Märgistus	PB 10.9 (bar)	Ehitussuurus	A	Ø B (mm)	C (mm)	E (mm)	F1 (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	M meetrit	M unc
<b>AFS 80/90 G</b>	350	1/2"	G 1/2" -14	13	38,1	17,5	60	19	20	37	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 80/90 G 038</b>	350	1/2"	G 3/8" -19	13	38,1	17,5	60	19	20	37	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 100/90 G</b>	350	3/4"	G 3/4" -14	19	47,6	22,2	63	19	24	38	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 102/90 G</b>	315	1"	G 1" -11	25	52,4	26,2	70	20	28	43	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 104/90 G</b>	250	1.1/4"	G 1.1/4" -11	32	58,7	30,2	85	22	34	51	11,5	M 10 x 40	7/16" x 1.1/2"
<b>AFS 106/90 G</b>	200	1.1/2"	G 1.1/2" -11	38	69,9	35,7	95	25	38	56	13,5	M 12 x 45	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 108/90 G</b>	200	2"	G 2" -11	51	77,8	42,9	110	28	42	65	13,5	M 12 x 45	5/8" x 2"

PN = nimirõhk PB = maks. töörohk

## Toote variandid

<b>AFS 90 G M (3000 / 6000 PSI)</b>	SAE sissekeeratav flants, BSP, nurk 90°, M-keermega poldi komplekti ja O-rõngaga
<b>AFS 90 G U (3000 / 6000 PSI)</b>	SAE sissekeeratav flants, BSP, nurk 90°, meetrilise UNC-kruvide komplekti ja O-rõngaga