


# AFS 90 N (6000 PSI)

SAE sissekeeratav flants, NPT, nurk 90°

## Omadused

<b>Surverida</b>	6000 psi
<b>Tavaline</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Ehitustüüp</b>	Nurk 90°
<b>Tüüp</b>	SAE sissekeeratav flants
<b>Paigaldus</b>	Poldi ava
<b>Komplektis</b>	ainult flants
<b>Materjal</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Pinnatöötlus</b>	must, õlitatud

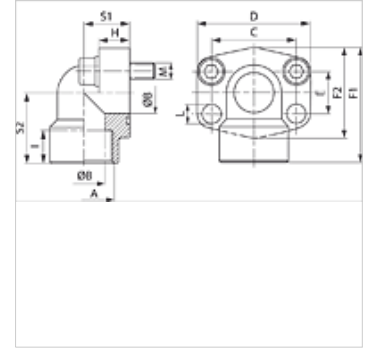

## Vihje

Antud maksimaalne töörohk kehtib flantsi kohta! Tegelik töörohu määrab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!  
Soovitav on kasutada veergudes M (metr) või M (unc) nimetatud polte.

## Artikkel

Märgistus	PB 10,9 (bar)	Ehitussuurus	A	Ø B	C	E	F1	H	I	S1	S2	L	M meetrit	M unc
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
<b>AFS 401/90 N</b>	400	1/2"	NPT 1/2" -14	13	40,5	18,2	60	16	19	20	37	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 401/90 N 038</b>	400	1/2"	NPT 3/8" -18	13	40,5	18,2	60	16	19	20	37	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 402/90 N</b>	400	3/4"	NPT 3/4" -14	19	50,8	23,8	70	19	20	28	43	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 403/90 N</b>	400	1"	NPT 1" -11,5	25	57,2	27,8	85	21	22	34	51	13,0	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
<b>AFS 404/90 N</b>	400	1.1/4"	NPT 1.1/4" -11,5	32	66,7	31,8	95	25	25	38	56	*1	M 14 x 45	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 405/90 N</b>	400	1.1/2"	NPT 1.1/2"	38	79,4	36,5	110	25	28	42	65	17,0	M 16 x 50	5/8" x 2"

PN = nimirõhk PB = maks. töörohk

\*1) = 15,0 meetriliste pollide puhul; 13,5 UNC-kruvide puhul

## Toote variandid

<b>AFS 90 N M (3000 / 6000 PSI)</b>	SAE sissekeeratav flants, NPT, nurk 90°, M-keermega poldi komplekti ja O-rõngaga
<b>AFS 90 N U (3000 / 6000 PSI)</b>	SAE sissekeeratav flants, NPT, nurk 90°, meetrilise UNC-kruvide komplekti ja O-rõngaga