
# AFG JIC (6000 PSI)
SAE väliskeermega flants

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Surverida** | 6000 psi |
| **Tavaline** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Ehitustüüp** | Sirge |
| **Tüüp** | SAE väliskeermega flants |
| **Paigaldus** | Poldi ava |
| **Komplektis** | ainult flants |
| **Materjal** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Pinnatöötlus** | must, õlitatud |



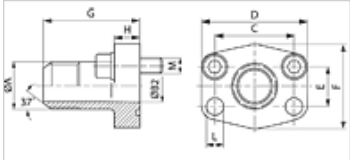


## Vihje

Antud maksimaalne töörõhk kehtib flantsi kohta! Tegeliku töörõhu määrab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!
Soovitav on kasutada veergudes M (metr) või M (unc) nimetatud polte.

## Artikkel

| Märgistus | PB 10.9 (bar) | Ehitussuurus | A | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | M meetrit | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFG 401 JIC 3/4** | 400 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 9,9 | 40,5 | 56 | 18,2 | 48 | 60 | 16 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFG 401 JIC 7/8** | 400 | 1/2" | UNF 7/8" -14 | 12,3 | 40,5 | 56 | 18,2 | 48 | 60 | 16 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFG 402 JIC 1 1/16** | 400 | 3/4" | UNF 1,1/16" -12 | 15,5 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60 | 73 | 19 | 11,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFG 403 JIC 1 5/16** | 400 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 57,2 | 81 | 27,8 | 70 | 82 | 24 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **AFG 404 JIC 1 5/16** | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 92 | 27 | *1 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| **AFG 404 JIC 1 5/8** | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 92 | 27 | *1 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| **AFG 405 JIC 1 7/8** | 400 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 33,0 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95 | 96 | 30 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |

Ehitusseeria: LL = väga kerge  L = kerge  S = raske  – Ø = toru välisläbimõõt  – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk

*1) = 15,0 meetriliste poltide puhul; 13,5 UNC-kruvide puhul

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **AFG JIC U (3000 / 6000 PSI)** | SAE väliskeermega flants, meetrilise UNC-kruvide komplekti ja O-rõngaga |
| **AFG JIC M (3000 / 6000 PSI)** | SAE väliskeermega flants, M-keermega poldi komplekti ja O-rõngaga |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*