
FI ND E UF

Madalsurvefiltri UF filterelement

Omadused

Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	120 °C
Materjal	Tihend: NBR
Tööröhk	max 10 baari



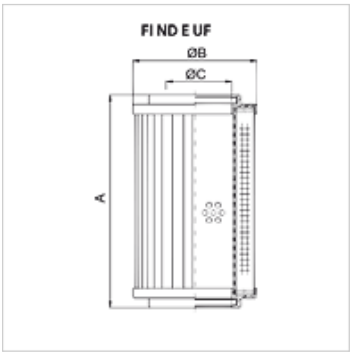

Artikkel

Märgistus	Filtri peensus (µm)	Filtri pind (cm2)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Kaal (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	anorgaaniline fiiberklaas	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	anorgaaniline fiiberklaas	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	anorgaaniline fiiberklaas	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

on järgnevate toodete varuosad

NSFA Typ C	Kõrvalvoolu-filtriseade, C-tüüpi

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.