
# FI MD 315
Kesksurvefilter 315 bar

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | ilma möödaviiguklapita, ilma saastumise indikaatorita |
| **Temperatuur min.** | -10 °C |
| **Temperatuur max.** | 120 °C |
| **Materjal** | Filtripea GGG-st |
| **Tööröhk** | kuni 315 baari |
| **Komplektis** | k.a filtrielement |



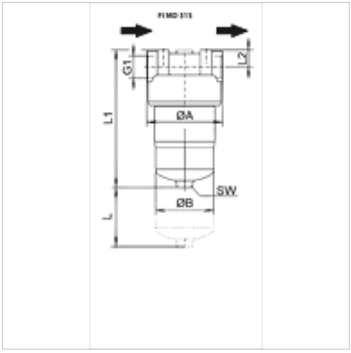


## Vihje

Mõõt „L“: vajalik vaba ruum filterelemendi vahetamiseks

## Kirjeldus

survefilter torusüsteemide paigaldamiseks
Diferentsiaalrõhk anorgaanilise filterelemendi jaoks (A) maks 210 baari
Määrdumisnäidiku ühendus M20 × 1,5 on kruviga suletud.

## Artikkel

| Märgistus | Filtri peensus (µm) | Filtri pind (cm2) | Qmax (L/min) | G1 | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | BD (bar) | SW (mm) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI MD 040 A06 N 001 G12** | 6,0 | 425 | 40 | G 1/2" | 80,0 | 189,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 315 | 27 | 3,90 |
| **FI MD 050 A10V N 010** | 10,0 | 425 | 50 | G 1/2" | 80,0 | 189,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 315 | 27 | 4,10 |
| **FI MD 060 A06 N 001 G34** | 6,0 | 850 | 60 | G 3/4" | 80,0 | 267,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 315 | 27 | 4,20 |
| **FI MD 080 A10V N 010** | 10,0 | 850 | 75 | G 3/4" | 80,0 | 267,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 315 | 27 | 5,15 |
| **FI MD 080 A06 N 001 G34** | 6,0 | 1275 | 80 | G 3/4" | 80,0 | 343,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 315 | 27 | 5,70 |
| **FI MD 090 A10 N 001 G34** | 10,0 | 1275 | 90 | G 3/4" | 80,0 | 343,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 315 | 27 | 5,70 |
| **FI MD 170 A06 N 001 G114** | 6,0 | 2010 | 170 | G 1,1/4" | 110,0 | 257,0 | 32,0 | 142,0 | 109,0 | 210 | 30 | 9,40 |
| **FI MD 190 A10 N 001 G114** | 10,0 | 2010 | 190 | G 1,1/4" | 110,0 | 257,0 | 32,0 | 142,0 | 109,0 | 210 | 30 | 9,40 |
| **FI MD 240 A06 N 001 G114** | 6,0 | 3800 | 240 | G 1,1/4" | 110,0 | 371,0 | 32,0 | 142,0 | 109,0 | 210 | 30 | 16,50 |
| **FI MD 260 A10 N 001 G114** | 10,0 | 3800 | 260 | G 1,1/4" | 110,0 | 371,0 | 32,0 | 142,0 | 109,0 | 210 | 30 | 16,50 |

Qmaks – maksimaalne mahuvool – A10 anorgaanilise filtriga (10 µm), absoluutne filtreerimine – P10 paberfilter (10 µm), nominaalne filtreerimine – BD = tööröhk

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **HK VA PIS M** | Määrdumisnäidik, mehaaniline |
| **HK VA PIS EL** | Määrdumisnäidik, elektriline |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| **FI HD E MA** | Kõrgsurvefiltri MA filterelement |
| **FI MD GEH** | 315 bar kesksurvefiltri korpus |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*