

# FI SG E MP

Filterelement imifiltrile MP

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | ilma möödaviiguklapita |
| **Temperatuur min.** | -25 °C |
| **Temperatuur max.** | 110 °C |
| **Materjal** | Tihend: NBR |
| **Töörõhk** | maks 12 baari |
| **Filter material** | Traatkangas |

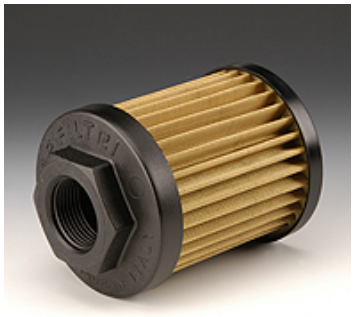

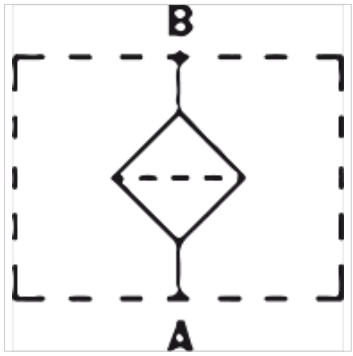


## Kirjeldus

Need filtrid kaitsevad hüdraulikapumpasid suure mustuse eest, mis tuleb paagist. Need paigaldatakse paaki sukeldatuna.

## Tellimisinfo

on võimalik tellida: teistsuguse suurusega filtreid, muid keermeid, möödaviiguga filtreid või magneteid

## Artikkel

| Märgistus | Filtri peensus (µm) | Filtri pind (cm2) | Qmax (L/min) | G1 | L (mm) | Ø B (mm) | SW (mm) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI SG E MP 0078 M90** | 90 | 290 | 20 | G 3/8" | 79,0 | 52,0 | 30 | 0,16 |
| **FI SG E MP 0078 M90 1/2** | 90 | 290 | 28 | G 1/2" | 79,0 | 52,0 | 30 | 0,16 |
| **FI SG E MP 0095 M90 1/2** | 90 | 470 | 28 | G 1/2" | 95,0 | 70,0 | 41 | 0,16 |
| **FI SG E MP 0095 M90 3/4** | 90 | 470 | 66 | G 3/4" | 95,0 | 70,0 | 41 | 0,22 |
| **FI SG E MP 0135 M90 11/4** | 90 | 1046 | 170 | G 1,1/4" | 137,0 | 99,0 | 69 | 0,47 |
| **FI SG E MP 0135 M90 11/2** | 90 | 1046 | 170 | G 1,1/2" | 137,0 | 99,0 | 69 | 0,47 |
| **FI SG E MP 0140 M90 3/4** | 90 | 720 | 66 | G 3/4" | 141,0 | 70,0 | 41 | 0,30 |
| **FI SG E MP 0140 M90 1** | 90 | 720 | 130 | G 1" | 141,0 | 70,0 | 41 | 0,30 |
| **FI SG E MP 0140 M250 1** | 250 | 720 | 900 | G 1" | 141,0 | 70,0 | 41 | 0,30 |
| **FI SG E MP 0140 M90 11/2** | 90 | 2000 | 250 | G 1,1/2" | 160,0 | 130,0 | 70 | 0,84 |
| **FI SG E MP 0140 M90 2** | 90 | 2000 | 470 | G 2" | 160,0 | 130,0 | 70 | 0,84 |
| **FI SG E MP 0225 M90 11/4** | 90 | 1850 | 170 | G 1,1/4" | 227,0 | 99,0 | 69 | 0,68 |
| **FI SG E MP 0225 M90 11/2** | 90 | 1850 | 250 | G 1,1/2" | 227,0 | 99,0 | 69 | 0,68 |
| **FI SG E MP 0225 M90 2** | 90 | 1850 | 470 | G 2" | 227,0 | 99,0 | 69 | 0,68 |
| **FI SG E MP 0262 M90 2** | 90 | 3550 | 470 | G 2" | 262,0 | 130,0 | 69 | 1,25 |
| **FI SG E MP 0270 M90 21/2** | 90 | 3550 | 840 | G 2.1/2" -11 | 272,0 | 130,0 | 101 | 1,25 |
| **FI SG E MP 0270 M90 3** | 90 | 3620 | 980 | G 3" -11 | 272,0 | 130,0 | 101 | 1,25 |
| **FI SG E MP 0330 M90 3** | 90 | 4160 | 980 | G 3" -11 | 330,0 | 130,0 | 101 | 1,30 |

Qmaks – maksimaalne mahuvool

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*