
NY 500

Termoplastist kõrgsurvevoolik

Omadused

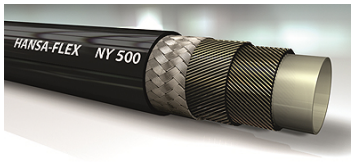

Rakendusvaldkond	Keemiatööstus
Sisekiht	Polyamide (PA)
Sisestus	one or two textile layers of aramide-fiber and a steel wire braided insert
Väliskiht	Polüuretaan
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Temperatuuri ulatus	limited to +70°C for air and water based fluids
Vahendid	Lahusti

Lisateave

Ohutus: 4 : 1

Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Tööröhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
NY 506	6	4	1/4"	6,6	12,7	700,0	2800	35
NY 508	8	5	5/16"	8,1	16,0	700,0	2800	60
NY 510	10	6	3/8"	9,8	18,7	700,0	2800	90
NY 513	12	8	1/2"	13,0	23,2	590,0	2360	100
NY 516	16	10	5/8"	16,3	26,6	500,0	2000	160
NY 520	19	12	3/4"	19,5	30,5	450,0	1800	180
NY 525	25	16	1"	25,8	38,1	315,0	1260	250

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.