

FI BL 116

Paagi õhutus- ja täitefilter

HANSA FLEX

Omadused

Rakendamine flantsikinnitus paagi küljes, täitesõelaga saastumise indikaatoriga


Temperatuur min. -25 °C

Temperatuur max. 100 °C

Materjal Plastmassist kork
Tihend: NBR
Terasest sõel

Filter material anorgaaniline, 3 µm

Komplektis k.a filtrielement

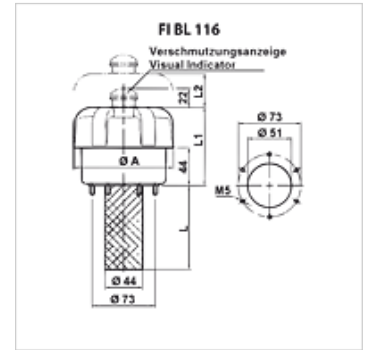

Artikkel

Märgistus	Õhukogus (L/min)	Paigaldus	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Auk (mm)	Ø A (mm)	Paagi puurimine	Kaal (kg)
FI BL 116 F P03 001	1600	6 x M5	108,0	91,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,46
FI BL 116 F P03 002	2150	6 x M5	108,0	155,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,60

Varuosad

FI BL E MP Õhutusfiltri filtrielement