


Omadused

Rakendamine	suunaventiil 4/2 või 4/3 3-chamber valve avarii korral käsitsi rakenduse funktsioon vahelduvvoolu poolidele
Komplektis	ilma poolita ja pistikuta
Töö rõhk	P, A, B: maks 350 baari / T: maks 160 baari
Mahuvool	max 150 l/min (järgige tunnuskõveraaid)
Ühendus	ISO / Cetop 05 NG10
Paigaldus	sisekuuskantkruvi M6 x 40, 4 tk, 12.9

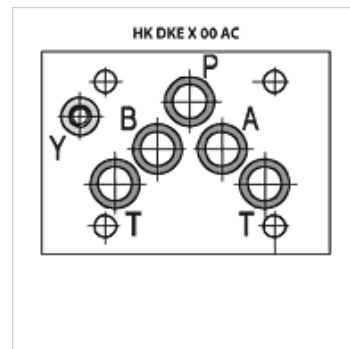

Kirjeldus

Kasutatav vaid vahelduvvoolu poolide puhul (AC)
Lülituspinge piire vt tunnuskõveratelt

Tellimisinfo

Tellida on võimalik nii muid lülitisi ning mudeleid kui ka mahuvoole ja lülituspinge piire.

Artikkel

Märgistus	Viis	Ülekate	Kolvi tüüp	Rakendamine	Kaal (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	negatiivne (avatud)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	positiivne (suletud)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	positiivne (suletud)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	positiivne (suletud)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	3,6
HK DKE 1631 2 X 00AC	4/2	positiivne (suletud)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	positiivne (suletud)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	negatiivne (avatud)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	positiivne (suletud)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	positiivne (suletud)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	negatiivne (avatud)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	positiivne (suletud)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 lukustust	3,3

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Lisatarvikud

HK SP CAE	Pool magnetventiilile HK DKE
HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/ DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Magnetventiil avariikäsitsusega