HK DKE X 00 AC


Poolita magnetventiil NG 10

HANSA-FLEX

Omadused

Rakendamine	suunaventiil 4/2 või 4/3 3-chamber valve avarii korral käsitsi rakenduse funktsioon vahelduvvoolu poolidele
Komplektis	ilma poolita ja pistikuta
Tööröhk	P, A, B: maks 350 baari / T: maks 160 baari
Mahuvool	max 150 l/min (järgige tunnusköveraid)
Ühendus	ISO / Cetop 05 NG10
Paigaldus	sisekuuskantkruvi M6 x 40, 4 tk, 12.9



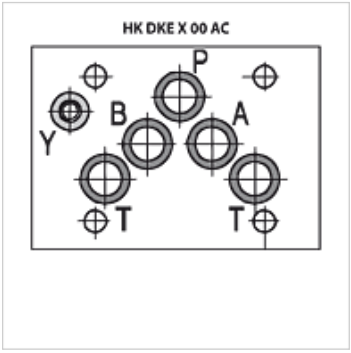

Kirjeldus

Kasutatav vaid vahelduvvoolu poolide puhul (AC)

Lülituspinge piire vt tunnusköveratelt

Tellimisinfo

Tellida on võimalik nii muid lülitusi ning mudeleid kui ka mahuvoole ja lülituspinge piire.

Artikkel

Märgistus	Viis	Ülekate	Kolvitüüp	Rakendamine	Kaal (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	negatiivne (avatud)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	positiivne (suletud)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	positiivne (suletud)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	positiivne (suletud)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	3,6
HK DKE 1631 2 X 00AC	4/2	positiivne (suletud)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	positiivne (suletud)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	negatiivne (avatud)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	positiivne (suletud)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	positiivne (suletud)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	negatiivne (avatud)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	positiivne (suletud)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 lukustust	3,3

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Lisatarvikud

HK SP CAE	Pool magnetventiilile HK DKE
HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/ DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Magnetventiil avariikäsitsusega

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.