
TUEG LF PN16 VA

Omadused

Ühendus 1	Lahtine äärik surveastmega PN16
Ehitustüüp	Sirge
Tihenditüüp 1	Lametihend
Rakendusvaldkond	Tööstus
Tavaline	DIN EN 1092-1
Materjal	Roostevaba teras



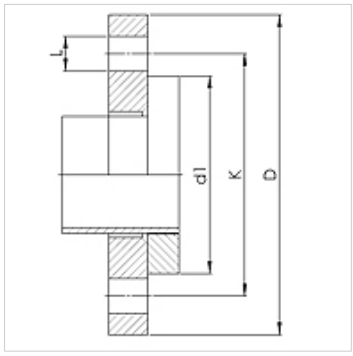

Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 LF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 LF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 LF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 LF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 LF PN16 VA	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE G 75 LF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 LF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = avade arv

Lisatarvikud

KS AL	Klambriarmatuur, alumiinium
KS FIX AL	Tihvtidega kinnitamiseks mõeldud klemmarmatuur, alumiiniumist

Täiendavad elemendid

FD C4400	Lametihend

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.