


Omadused

| | |
|-------------------------|---|
| Rakendus | Sobib kitsa gofreeringu tõttu kasutamiseks väikeste painutusraadiuste puhul |
| Rakendamine | paralleelselt gofreeritud ühe seinaga tihedalt gofreeritud |
| Voolikumaterjal | Roostevaba teras 1.4541 |
| Punatud kattepin | kattekihita |
| Tavaline | DIN EN ISO 10380 |
| Temperatuur min. | -200 °C |
| Temperatuur max. | 550 °C |
| Temperatuur | kehtib ainult voolikule |

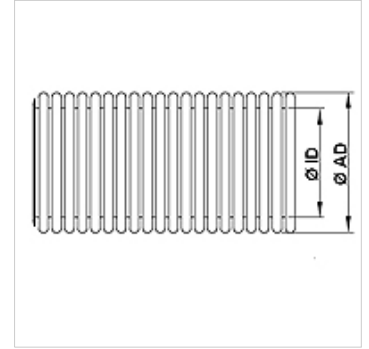

Vihje

Pidage surveväärtuste juures silmas dünaamilisi ja termilisi vähendusfaktoreid. Esitatud surveväärtused kehtivad ainult voolikutele.

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

| Märgistus | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolerantsid ID/AD (mm) | Staatiline painutusraadius (mm) | Töörõhk 20 °C (staatiline) (bar) |
|-----------|-----------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| FPCO 013 | 12,00 | 18,60 | 0,40 | 21 | 6,0 |
| FPCO 016 | 15,00 | 22,50 | 0,40 | 26 | 3,0 |
| FPCO 020 | 19,90 | 28,30 | 0,40 | 32 | 2,2 |
| FPCO 025 | 24,90 | 34,80 | 0,40 | 37 | 1,8 |
| FPCO 032 | 31,80 | 43,40 | 0,50 | 46 | 1,6 |
| FPCO 040 | 39,60 | 52,40 | 0,50 | 55 | 1,2 |
| FPCO 050 | 49,40 | 64,80 | 0,60 | 65 | 1,0 |
| FPCO 065 | 64,00 | 80,90 | 0,70 | 80 | 0,5 |
| FPCO 080 | 78,70 | 99,60 | 0,80 | 97 | 0,7 |
| FPCO 100 | 101,00 | 126,50 | 0,80 | 113 | 0,4 |
| FPCO 150 | 148,20 | 174,00 | 1,00 | 152 | 0,2 |

Toote variandid

FPCA Metallvoolik, 1 kattekiht materjalist 1.4301