
K-DICHTRINGE VULKANFIBER


Sealing rings, fibre, max. temperature 75 °C

HANSA-FLEX

Omadused

Temperatuur	Max. +75 °C
Materjal	Vulkaniseeritud kiud



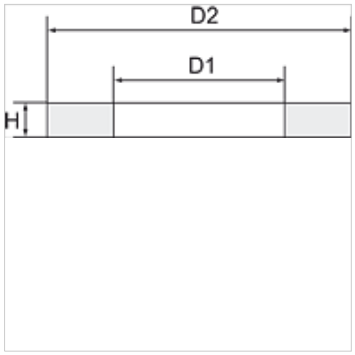

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Tellimisinfo

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Artikkel

Märgistus	Keermele	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 02 88	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 02 92	G 1/2	21,0	28,0	2,0
K- 07 10 02 90	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 02 91	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 02 94	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 02 93	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 02 89	G 1/8	10,0	13,0	1,5

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.