K-SCHL-AUFROLLER LU WA L


Hose reels for compressed air and water, lightweight type

HANSA FLEX

Omadused

Voolikumaterjal	PVC
Tööröhk	max. 12 bar (K-07100622); max. 20 bar (K-07100623)
Töötemperatuur	max. +60 °C
Sisendliitmik	G 1/4
Pöördenurk	180°



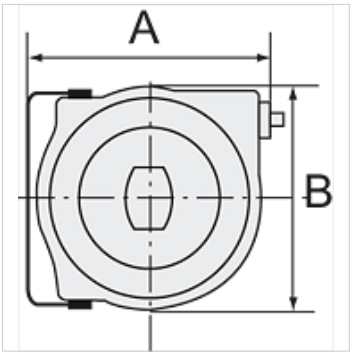

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

High-quality, impact-resistant polypropylene housing. An automatic latching mechanism allows the hose to be engaged at any length. Enclosed spring. Precise locking device for continuous feeding or stop function. Reel guide prevents excessive wear on the hose.

Artikkel

Märgistus	Vooliku mõõt	A (mm)	B (mm)	Vooliku pikkus (m)
K- 07 10 06 22	12 mm x 8 mm	340,0	311,0	8
K- 07 10 06 23	12 mm x 6 mm	445,0	400,0	15

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.