


K-DRS

Pressure switch

Omadused	
Mõõteaine ühendus	G 1/8 male and M 5 female
Väljundsignaal	2 x digital
Tüüp	PNP
Elektriühendus	Male connector M8, four pin
Hüsterees	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Vahendid	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Mõõteväärtuste näidik	3-digit 7-segment LED
Lülitusvõime	180 mA
Voolutarve	55 mA
Temperatuuri ulatus	0 - 50 °C
Korpus	Polycarbonate
Oleku näit	2 x LED

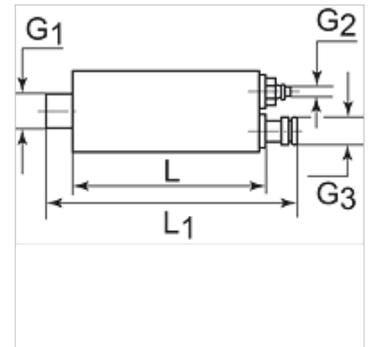

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Artikkel

Märgistus	Väline G1	Sisemine G2	Väline G3	L (mm)	L1 (mm)	Mõõteulatus	Pinge
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC