


# K-DRS

## Pressure switch

Omadused	
Mõõteaine ühendus	G 1/8 male and M 5 female
Väljundsignaal	2 x digital
Tüüp	PNP
Elektriühendus	Male connector M8, four pin
Hüsterees	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Vahendid	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Mõõteväärtuste näidik	3-digit 7-segment LED
Lülitusvõime	180 mA
Voolutarve	55 mA
Temperatuuri ulatus	0 - 50 °C
Korpus	Polycarbonate
Oleku näit	2 x LED

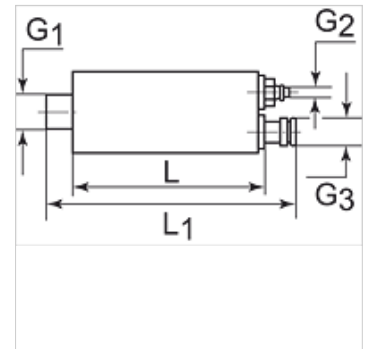

### Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

### Kirjeldus

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. <br>Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

### Artikkel

Märgistus	Väline G1	Sisemine G2	Väline G3	L (mm)	L1 (mm)	Mõõteulatus	Pinge
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC