


K-VAKUUMSCHALTER

Vacuum switch

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|---------------------|---|
| Mõõteaine ühendus | G 1/8 male and M 5 female |
| Väljundsignaal | Analogue: 1 to 5 V |
| Elektriühendus | Male connector M8, four pin |
| Hüsterees | Adjustable: 3 to 25% of set value |
| Vahendid | Non-aggressive gases. dry, oil-free air |
| Lülitusfunktsioon | PNP |
| Lülitusvõime | 125 mA |
| Voolutarve | 30 mA |
| Temperatuuri ulatus | 0 - 50 °C |
| Korpus | Polycarbonate |

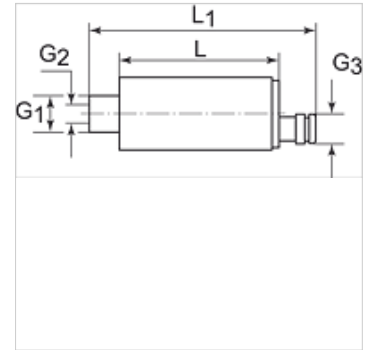

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad.
Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

Artikkel

| Märgistus | Väline G1 | Sisemine G2 | Väline G3 | L (mm) | L1 (mm) | Mõõteulatus | Pinge |
|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|----------------|
| K- 07 45 01 58 | G 1/8 | M 5 | M 8 x 1 | 44,0 | 62,0 | -1 bis 0 bar | 10.8 - 30 V DC |