


# K-VAKUUMSCHALTER

Vacuum switch

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Mõõteaine ühendus</b>   | G 1/8 male and M 5 female               |
| <b>Väljundsignaal</b>      | Analogue: 1 to 5 V                      |
| <b>Elektriühendus</b>      | Male connector M8, four pin             |
| <b>Hüsterees</b>           | Adjustable: 3 to 25% of set value       |
| <b>Vahendid</b>            | Non-aggressive gases. dry, oil-free air |
| <b>Lülitusfunktsioon</b>   | PNP                                     |
| <b>Lülitusvõime</b>        | 125 mA                                  |
| <b>Voolutarve</b>          | 30 mA                                   |
| <b>Temperatuuri ulatus</b> | 0 - 50 °C                               |
| <b>Korpus</b>              | Polycarbonate                           |

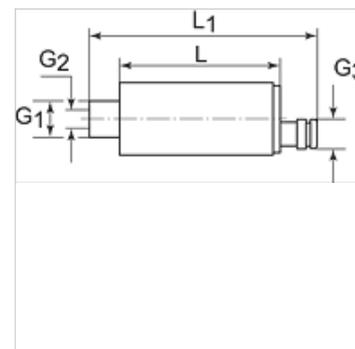

## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad. <br>Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

## Artikkel

| Märgistus             | Väline G1 | Sisemine G2 | Väline G3 | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | Mõõteulatus  | Pinge          |
|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|----------------|
| <b>K- 07 45 01 58</b> | G 1/8     | M 5         | M 8 x 1   | 44,0      | 62,0       | -1 bis 0 bar | 10.8 - 30 V DC |