


K-BKR FEINEINSTELLUNG

Ball valves

HANSA FLEX

Omadused

Töörõhk	Max. 40 bar
Töötemperatuur	-15 °C to +100 °C
Keeme kirjeldus	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Korpus	Nickel-plated brass (outside); Brass with a bare metal surface (inside)
Käsiratas	Plastic
Kuul	Chrome-plated brass
Kuuli tihend	PTFE
Spindli tihend	NBR

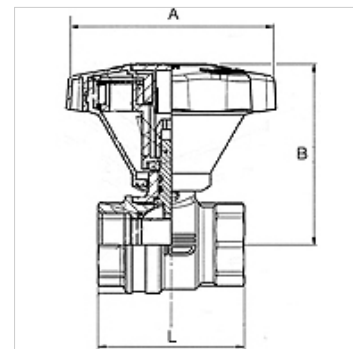

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Brass ball valves in the standard series with fine adjustment. Unlike our classic standard ball valves (open-close function), this model features a special stem technology that allows finely modulated opening and closing of the line. The flow rate can be regulated extremely precisely as a result. The cock is made of low-lead brass with a bare brass surface on the inside. It is thus safe to use with drinking water. This valve complies with the European standard EN 13828 and the working paper DVGW W 570.

Artikkel

Märgistus	DN	Keere	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 00 41	10	G 3/8	83,0	63,0	43,4
K- 07 30 00 42	15	G 1/2	83,0	70,0	50,1
K- 07 30 00 43	20	G 3/4	83,0	76,0	58,0
K- 07 30 00 44	25	G 1	83,0	80,0	68,8
K- 07 30 00 45	32	G 1 1/4	130,0	110,0	81,0
K- 07 30 00 46	40	G 1 1/2	130,0	116,0	93,2
K- 07 30 00 47	50	G 2	130,0	123,0	110,2