



# K-BKR MINI GLATTE OBERFLAECHE

Mini ball valves

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                        |  |
|------------------------|--|
| Rakendusvaldkond       | Compressed air, water, oils, non-toxic gases |
| Töörõhk                | max 10 baari                                 |
| Aine temperatuur       | -10 °C to +80 °C                             |
| Korpus ja kuul         | Nickel-plated brass                          |
| Käsihoob, pöördkäepide | Plastic                                      |
| Kuuli tihend           | PTFE   |
| Spindli tihend         | NBR  |

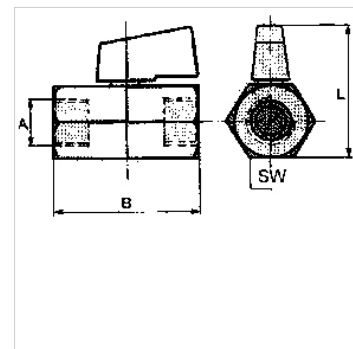

## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Artikkel

| Märgistus      | Keere               | B<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| K- 07 30 20 86 | G 1/8 female        | 39,0      | 38,0      | 20         |
| K- 07 30 20 87 | G 1/4 female        | 39,0      | 38,0      | 20         |
| K- 07 30 20 88 | G 3/8 female        | 42,0      | 38,0      | 20         |
| K- 07 30 20 89 | G 1/2 female        | 47,0      | 38,0      | 24         |
| K- 07 30 20 82 | G 1/8 female/male   | 39,0      | 38,0      | 20         |
| K- 07 30 20 83 | G 1/4 female/male   | 39,0      | 38,0      | 20         |
| K- 07 30 20 84 | G 3/8 female / male | 40,0      | 38,0      | 20         |
| K- 07 30 20 85 | G 1/2 female/male   | 45,0      | 38,0      | 24         |