K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ Z


Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, combined operation

HANSA-FLEX

Omadused

Elektriühendus	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Kaitse tüüp	IP65 (with connector socket fitted)
Aine temperatuur	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Korpus, klapipesa	Stainless steel
Sisedetail	Stainless steel
Tihend	Perbunan (NBR) or FKM



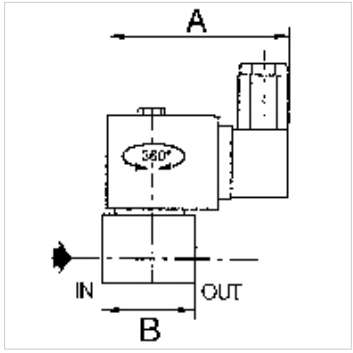

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Available versions, Directly operated, Combined operation

Artikkel

Märgistus	Keere	maksimaalne tööröhk (bar)	NW	Tihendusmaterjal	A (mm)	B (mm)	Ehitustüüp
K- 07 30 22 99	G 1/2	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 01	G 1/2	9	16,0	FKM	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 00	G 3/4	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.