

K-MV 3/2 24V DC

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

Omadused

Elektriühendus	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Kaitse tüüp	IP65 (with connector socket fitted)
Keerme kirjeldus	Rp thread acc. to ISO 7-1
Korpus, klapipesa	Brass
Sisedetail	Stainless steel
Tihend	Perbunan (NBR)



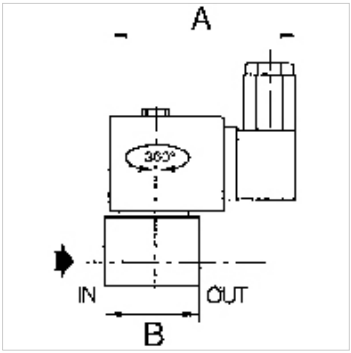

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Artikkel

Märgistus	Keere	maksimaalne tööröhk (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Ehitustüüp
K- 07 30 23 22	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 23 23	Rp 1/4	4	3,2	80,0	43,0	10

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.