
K-MV 3/2 BANJO

Solenoid valves

Omadused

Aine temperatuur	max +60 °C
Ühendus	Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread
Elektriline teostus	acc. france norm NF C79300
Tööröhk	max 10 baari
Töötemperatuur	max. +60 °C
Korpus	Polyamide (glass fibre-reinforced)
Tihend	Perbunan (NBR)



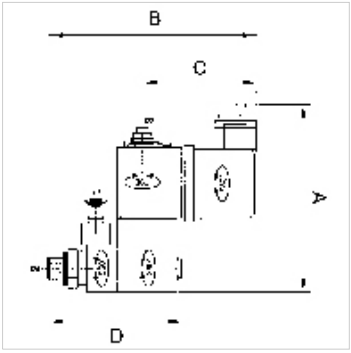

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

Artikkel

Märgistus	Keere	C (mm)	D (mm)	Pinge	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 34	G 1/8 male	49,0	58,0	230/50 V	79,0	90,0
K- 07 30 23 07	G 1/8 male	49,0	58,0	24 V DC	79,0	90,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.