K-MV 3/2 ELK


Solenoid valves

HANSA-FLEX

Omadused

Kaitse tüüp	IP65 (with connector socket fitted)
Aine temperatuur	-10 °C to +100 °C
Õhutusühendus	M 5
Rakendus	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Tööröhk	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Elektriline komponent	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeble magnetic heads AC/DC
Nimilaius	1,2 mm
Keskkonnatemperatuur	-10 °C to +60 °C
Korpus	Brass
Sisedetail	Stainless steel
Tihendid	FPM



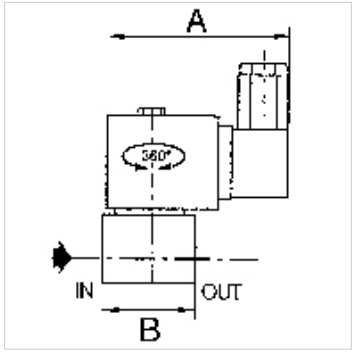

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Artikkel

Märgistus	Keere	Pinge	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.