
K-BKR MINI SERIE VALVE LINE

Mini ball valves

Omadused

Tööröhk	max 10 baari
Aine temperatuur	-10 °C to +90 °C
Pöördkäepide	Plastic
Korpus ja kuul	Nickel-plated brass
Kuuli tihend	PTFE
Spindli tihend	NBR



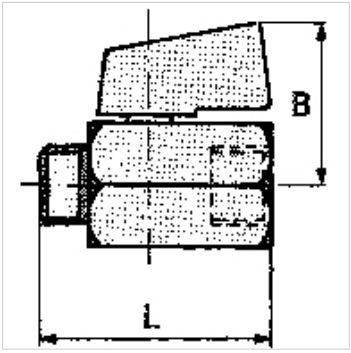

Artikkel

Märgistus	DN	Keere	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 21 69	8	1/4 female	28,0	42,0	20
K- 07 30 21 70	8	3/8 female	28,0	42,0	20
K- 07 30 21 71	10	1/2 female	29,0	45,5	24
K- 07 30 21 72	8	1/4 female/male	28,0	40,5	20
K- 07 30 21 73	8	3/8 female/male	28,0	40,5	20
K- 07 30 21 74	10	1/2 female/male	29,0	44,5	24

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.