
# K-RD VOLLER DURCHGANG

Non-return valves

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Töötemperatuur** | -10 °C to +100 °C |
| **Avamissurve** | 20 mbar |
| **Tihendusmaterjal** | NBR |
| **Vedru** | Stainless-steel |
| **Korpus** | Brass |
| **Siiber** | Polyether imide (PEI) |

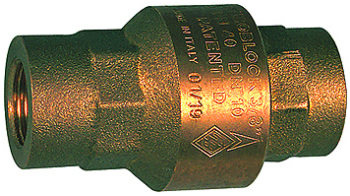

## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

Economy non-return valves with full passage and very low opening pressure.

## Artikkel

| Märgistus | Keere | Pikkus (mm) | maksimaalne tööröhk (bar) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 24 53** | Rp 3/8 | 47,0 | 40 | 20 |
| **K- 07 30 24 54** | Rp 1/2 | 59,0 | 40 | 25 |
| **K- 07 30 24 55** | Rp 3/4 | 65,0 | 40 | 31 |
| **K- 07 30 24 56** | Rp 1 | 75,0 | 25 | 38 |
| **K- 07 30 24 57** | Rp 1 1/4 | 83,0 | 25 | 48 |
| **K- 07 30 24 58** | Rp 1 1/2 | 89,0 | 16 | 54 |
| **K- 07 30 24 59** | Rp 2 | 101,0 | 16 | 67 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*