
K-T-STUECKE AG 1 2


Tees, male-male-male

HANSA-FLEX

Omadused

Tööröhk	60 bar
Töötemperatuur	Max. 150 °C
Materjal	Nikeldatud messing
Väliskeere	conical acc. DIN 2999



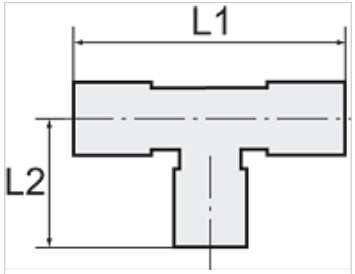

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Artikkel

Märgistus	Keere	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 10 98	R 1/8	37,0	18,5	10 mm
K- 07 40 10 99	R 1/4	47,0	23,5	13 mm
K- 07 40 11 00	R 3/8	52,0	26,0	17 mm
K- 07 40 11 01	R 1/2	62,0	31,0	21 mm
K- 07 40 11 02	R 3/4	66,4	33,0	25 mm
K- 07 40 11 03	R 1	78,0	39,0	30 mm

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.