

K-RD NIPPEL LANG ES

Reducing nipples, long type

Omadused

Tööröhk	Max. 20 bar
Materjal	Roostevaba teras 1.4571



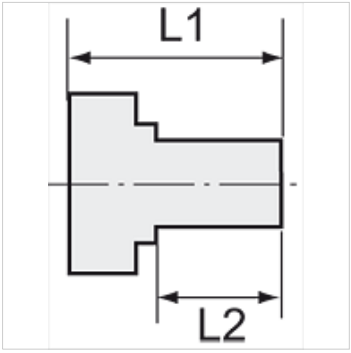

Vihje

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Lisaandmed saate soovi korral.

Lisateave

Further types and dimensions on request.

Artikkel

Märgistus	Väliskeere	Sisekeere	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 15 38	M 5	M 5	16,0	5,5	10 mm
K- 07 40 15 39	M 5	G 1/8	17,0	5,0	14 mm
K- 07 40 15 43	G 1/8	G 1/8	23,0	8,0	14 mm
K- 07 40 15 40	G 1/8	G 1/4	26,0	10,0	17 mm
K- 07 40 15 44	G 1/4	G 1/8	28,0	10,0	17 mm
K- 07 40 15 45	G 1/4	G 1/4	28,0	10,0	17 mm
K- 07 40 15 41	G 1/4	G 3/8	26,0	10,0	19 mm
K- 07 40 15 46	G 3/8	G 1/4	29,0	10,0	19 mm
K- 07 40 15 47	G 3/8	G 3/8	29,0	10,0	19 mm
K- 07 40 15 42	G 3/8	G 1/2	27,0	12,0	24 mm
K- 07 40 15 48	G 1/2	G 3/8	34,0	12,0	24 mm
K- 07 40 15 49	G 1/2	G 1/2	34,0	12,0	24 mm
K- 07 40 15 50	G 1/2	G 3/4	38,0	13,0	32 mm

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.