
K-HOCHLEIST DRUCKREGLER

Heavy-duty pressure regulators

Omadused

Sisendrõhk	Max. 25 bar
Aine temperatuur	max. 60 °C
Keskkonnatemperatuur	Max. 60 °C
Läbivool	50000 l/min
Tihendusmaterjal	NBR
Korpus	Aluminium, painted silver
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



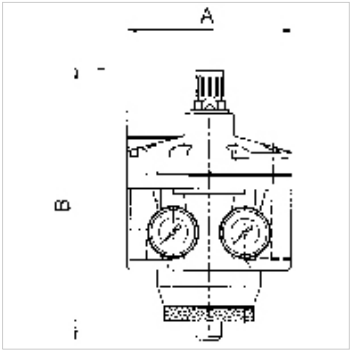

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with internal pilot control and self-relieving designfor very high flow rates. Separate indication of input and working pressure on two pressure gauges. The pressure setting can be locked by pushing the knob down. We recommend always using these controllers in conjunction with our K-07250607 and K-07250609 filters.

Artikkel

Märgistus	Keere	Reguleerimisvahemik	A (mm)	B	DN
K- 07 25 08 03	G 1 1/2	0.1 - 3 bar	188,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 04	G 1 1/2	0.2 - 6 bar	188,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 05	G 1 1/2	0.5 - 10 bar	188,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 06	G 1 1/2	0.5 - 16 bar	188,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 07	G 2	0.1 - 3 bar	160,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 08	G 2	0.2 - 6 bar	160,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 09	G 2	0.5 - 10 bar	160,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 10	G 2	0.5 - 16 bar	160,0	261,0 mm	50

Varuosad

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.