


K-PRAEZI DRUCKREGL PNEU FERN

Precision pressure regulators

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|---------------------|--|
| Sisendrõhk | Max. 16 bar |
| Aine temperatuur | max. 60 °C |
| Keskonnatemperatuur | Max. 60 °C |
| Vahendid | Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm) |
| Manomeetri ühendus | G 1/4 |
| Läbivool | 3000 l/min |
| Õhutusühendus | G 3/8 (for mounting a silencer) |
| Juhtimisrõhk | Max. 10 bar |
| Juhtõhu ühendus | G 1/8 |
| Tihendusmaterjal | NBR |
| Korpus | Die-cast zinc, painted black |
| Sisemine õhutarve | 6 l/min at Pin = 16 bar |

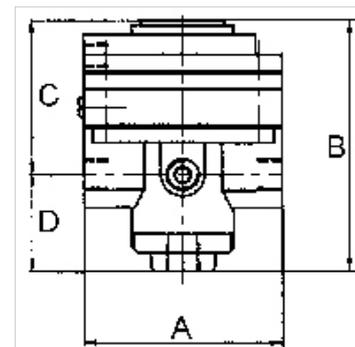

Vihje

Attention! A set of wearing parts cannot be supplied! These pressure regulators may only be opened in the factory! The given flow rates are based on the following parameters: 3000 l/min: P1: 5 bar, P2: 3 bar, $\Delta p \leq 0,1$ bar.

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

With high flow rate and large secondary relief port. Pneumatically controlled diaphragm pressure regulators with large secondary relief port for applications requiring an extremely accurate working pressure, especially at high flow rates. We recommend our »multifix« series of pilot controllers.

Lisateave

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, $\Delta p \leq 0.1$ bar.

Artikkel

| Märgistus | Keere | Reguleerimisvahemik | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|----------------|-------|----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| K- 07 25 09 35 | G 1/2 | 0.05 - 7 bar (max. 10 bar) | 82,0 | 108,0 mm | 64,5 | 43,5 |

Varuosad

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ STANDARD | Holder |
| K-KM MS | Hexagonal lock nuts, brass |
| K-SCHALLDAEPFER VYON | Vyon silencers |
| K-FILTERELEMENT | Filter element |
| K-XV AGM 2 | Double nipples, parallel male thread |