# K-PRAEZI DRG MANO HANSA


Precision pressure regulators

HANSA FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Sisendrõhk** | Max. 16 bar |
| **Temperatuuri ulatus** | -10 °C to +50 °C |
| **Vahendid** | Suruõhk |
| **Ühenduskeere** | Material: Die-cast zinc |
| **Korpus** | Material: Grivory® (PA 66) |
| **Membraan** | NBR |
| **Sisemine õhutarve** | 2.6 l/min at P2 = 6 bar (depending on secondary pressure) |
| **Läbivoolu väärtuse mõõtmine** | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



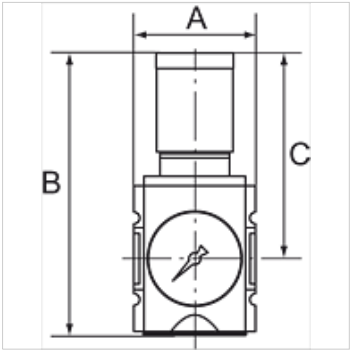


## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

Precision diaphragm pressure regulators with self-relieving design and excellent flow rates in modern design for applications requiring an extremely accurate working pressure. The regulator button can be latched and locked.

## Tellimisinfo

The price does not include a key lock. Please order separately.

## Artikkel

| Märgistus | Keere | Reguleerimisvahemik | Läbivool (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | Ehitussuurus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 09 46** | G 1/4 | 0.1 - 1 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 09 47** | G 1/4 | 0.1 - 2 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 09 48** | G 1/4 | 0.2 - 4 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 09 49** | G 1/4 | 0.5 - 8 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 09 50** | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 09 51** | G 3/8 | 0.1 - 1 bar | 2700 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 09 52** | G 3/8 | 0.1 - 2 bar | 2700 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 09 53** | G 3/8 | 0.2 - 4 bar | 2700 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 09 54** | G 3/8 | 0.5 - 8 bar | 2700 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 09 55** | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 2700 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 09 56** | G 3/8 | 0.1 - 1 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 09 57** | G 3/8 | 0.1 - 2 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 09 58** | G 3/8 | 0.2 - 4 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 09 59** | G 3/8 | 0.5 - 8 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 09 60** | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 09 61** | G 1/2 | 0.1 - 1 bar | 5000 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 09 62** | G 1/2 | 0.1 - 2 bar | 5000 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 09 63** | G 1/2 | 0.2 - 4 bar | 5000 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 09 64** | G 1/2 | 0.5 - 8 bar | 5000 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 09 65** | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 5000 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **K-STECKSCHLOSS** | Key lock |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ HANSA** | Holder HANSA |
| **K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA** | Nut HANSA |
| **K-DICHTSATZ HANSA** | Set of seals HANSA |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*