
K-PRAEZI DRUCKREGLER MULTIFIX

Precision pressure regulators

Omadused

Sisendrõhk	Max. 16 bar
Aine temperatuur	max. 60 °C
Keskkonnatemperatuur	Max. 60 °C
Tihendusmaterjal	NBR
Vedrukate	POM-brass
Korpus	Die-cast zinc
Sisemine õhutarve	2.6 l/min, depending on secondary pressure
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



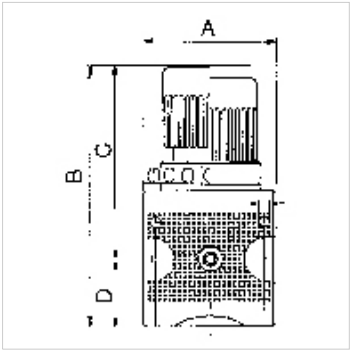

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving designand very high flow rate. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

Tellimisinfo

Lockable precision pressure regulators available on request

Artikkel

Märgistus	Keere	Reguleerimisvahemik	Läbivool (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Ehitussuurus
K- 07 25 00 37	G 1/4	0.1 - 3 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 38	G 1/4	0.2 - 6 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 36	G 1/4	0.5 - 10 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 40	G 1/2	0.1 - 3 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 41	G 1/2	0.2 - 6 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 39	G 1/2	0.5 - 10 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2

Varuosad

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.