


K-PRAEZI DRUCKREGLER MULTIFIX

Precision pressure regulators

HANSA FLEX

Omadused

Sisendrõhk	Max. 16 bar
Aine temperatuur	max. 60 °C
Keskonnatemperatuur	Max. 60 °C
Tihendusmaterjal	NBR
Vedrukate	POM-brass
Korpus	Die-cast zinc
Sisemine õhutarve	2.6 l/min, depending on secondary pressure
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

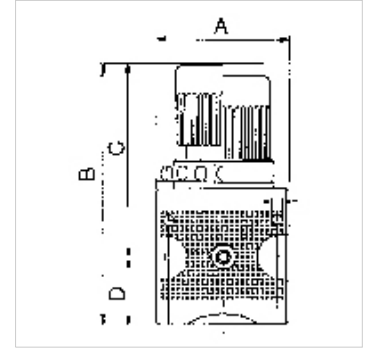

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design and very high flow rate. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

Tellimisinfo

Lockable precision pressure regulators available on request

Artikkel

Märgistus	Keere	Reguleerimisvahemik	Läbivool (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Ehitussuurus
K- 07 25 00 37	G 1/4	0.1 - 3 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 38	G 1/4	0.2 - 6 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 36	G 1/4	0.5 - 10 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 40	G 1/2	0.1 - 3 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 41	G 1/2	0.2 - 6 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 39	G 1/2	0.5 - 10 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2

Varuosad

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts