

K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

Omadused

Sisendrõhk	Min. 2.5 bar, max. 16 bar
Aine temperatuur	max. 60 °C
Keskkonnatemperatuur	Max. 60 °C
Läbivool	1600 l/min
Tihendusmaterjal	NBR
Korpus	Die-cast zinc
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

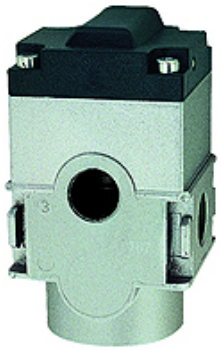

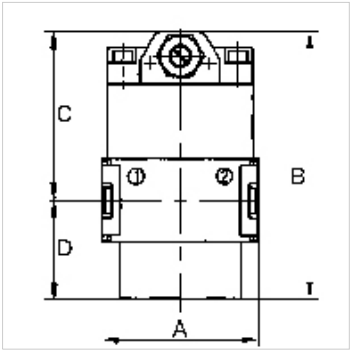

Vihje

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

Artikkel

Märgistus	Keere	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 53	G 1/4	45,0	77,5 mm	48,5	29,0

Lisatarvikud

K-HALTERBAUSATZ	Holder

Varuosad

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.