
# K-DRG DRVS MULTIFIX MINI

Pressure regulators with pressure supply at both ends

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Sisendrõhk** | Max. 16 bar |
| **Aine temperatuur** | max. 60 °C |
| **Keskkonnatemperatuur** | Max. 60 °C |
| **Tihendusmaterjal** | NBR |
| **Vedrukate** | POM-brass |
| **Korpus** | Die-cast zinc |
| **Läbivoolu väärtuse mõõtmine** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



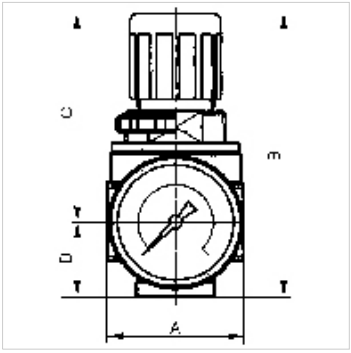


## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the button down. <br>By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

## Tellimisinfo

The port for the output pressure (P2) is on the rear! K-07250028: G 1/8. Lockable pressure regulator: K-07250027. If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

## Artikkel

| Märgistus | Keere | Reguleerimisvahemik | Läbivool (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Ehitussuurus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 00 28** | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 1200 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| **K- 07 25 00 29** | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 1200 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| **K- 07 25 00 27** | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1200 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-SCHALTTAFELMUTTER** | Nut |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*