

K-VT MULTIFIX MINI

Manifold

Omadused

Sisendrõhk	Max. 16 bar
Aine temperatuur	max. 60 °C
Keskkonnatemperatuur	Max. 60 °C
Läbivool	P-A = 2700 l/min\nP-B and P-C = 1300 l/min
Tihendusmaterjal	NBR
Korpus	Die-cast zinc
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

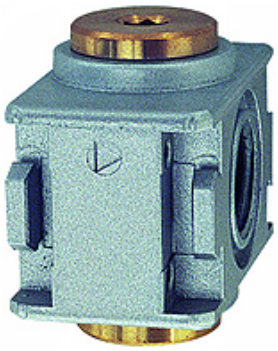



Vihje

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Narrow, two-way manifold with two G 1/8 outlets.

Artikkel

Märgistus	Keere	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 81	G 1/4	23,0	36,0 mm	18,0	18,0

Varuosad

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.