K-FI METALLBEHAELTER STANDARD-MINI


Filters with metal bowl

HANSA FLEX

Omadused

Sisendrõhk	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Aine temperatuur	max. 60 °C
Keskkonnatemperatuur	Max. 60 °C
Läbivool	800 l/min
Filterelemendi pooride suurus	8 µm
Tihendusmaterjal	NBR
Korpus	Die-cast zinc, painted silver
Drain valve	Semi-automatic for variant with polycarbonate bowl, Manual for variant with metal bowl
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Muud andmed	User manual on request



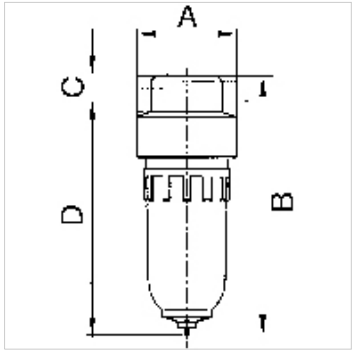

Kirjeldus

Centrifugal separators with a sintered filter element. Compact design.

Artikkel

Märgistus	Keere	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 05 83	G 1/8	40,0	108,5 mm	10,0	98,5	5
K- 07 25 05 84	G 1/4	40,0	108,5 mm	10,0	98,5	5

Varuosad

K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.