
K-FI MIKRO PC-BEHAELTER VARIOBLOC

Micro-filters with polycarbonate bowl

Omadused

Sisendrõhk	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Aine temperatuur	max. 50 °C
Keskkonnatemperatuur	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Filtri peensus	0,01 µm
Õhu kvaliteet standardi ISO 85731 järgi	Class 1 dirt, class 1 oil
Toime	99.999 %
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	At P1 = 7 bar and pressure drop Δp = 0,1 bar



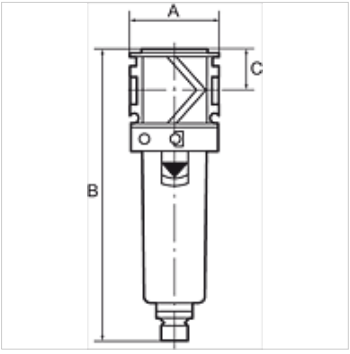

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Borosilicate filter for all applications where compliance with strict compressed air purity requirements is vital. As the second stage downstream of the standard filter, the micro-filter removes 99.999 % of even the finest remaining particles from water, oil and dirt with practically zero residues (filter rating: 0.01 µm).

Tellimisinfo

Micro-filters are also available with bowl guard or metal bowl.

Artikkel

Märgistus	Keere	Läbivool (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 10 89	G 1/4	370	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 10 91	G 3/8	420	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 10 93	G 1/2	1000	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 10 95	G 3/4	1100	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 10 97	G 1	1100	124,0	202,0 mm	26,0

Varuosad

K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Spare tank Polycarbonat
K-FILTERELEMENT VARIOBLOC	Filter element
K-ABLASSVENTIL AUTO	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.