


K-FI RUECKSPUEL M DRUCKREGLER

Back-flushing filters with pressure regulator

HANSA FLEX

Omadused

Sisendrõhk	Max. 16 bar
Keskonnatemperatuur	+5 °C to +40 °C
Veetemperatuur min.	5 °C
Veetemperatuur max.	30 °C
Filterelemendi pooride suurus	90 µm (first filter element), 110 µm (second filter element)
Korpus	Brass
Sõelalass	Impact-resistant plastic
Läbivooluvõimsus	at $\Delta p = 0.2$ bar
Muud andmed	DVGW Zertifikat

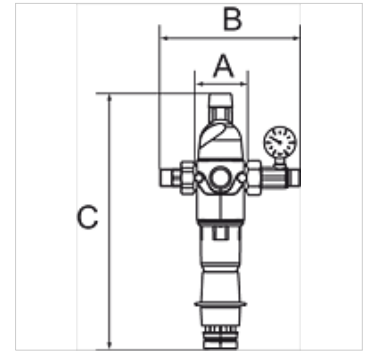

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Combined station for filtering and regulating the pressure of drinking and domestic water in addition to well, process and cooling water for once-through cooling systems, consisting of a diaphragm pressure regulator with a pressure-reduced single-seated valve and a back-flushing filter. The filter candle must be cleaned manually at regular intervals by back-flushing (flushing out dirt particles). Integrated back-flushing element with suction elements, back-flushing lever, wing lever for back-flushing element, hose connection for flushing water.

Artikkel

Märgistus	Keere	DN	Reguleerimisvahemik	Läbivoolu koefitsent (m ³ /h)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 10 11	R 3/4	20	2 - 6 bar	3,0	79,7	213,0 mm	392,8
K- 07 25 10 12	R 1	25	2 - 6 bar	3,5	79,7	213,0 mm	392,8
K- 07 25 10 13	R 1 1/4	32	2 - 6 bar	4,0	79,7	213,0 mm	392,8

Varuosad

K-FILTEREINSATZ	Filter insert
K-KUNSTSTOFFBEHAELTER	Plastic tank