
# K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Funktsioon** | NC |
| **Tööröhk** | 0,5–10 bar |
| **Töötemperatuur** | –10 °C kuni +60 °C |
| **Läbivool 6 bar ja 5 bar** | 35 Nl/min |
| **Nimi-Ø** | 2,5 mm |
| **Käivitusröhk 6 bar** | 8 N |
| **Ventiilikorpus** | Alumiinium |
| **Surunupp** | Nikeldatud messing |
| **Vedru** | Roostevaba teras |
| **Tihendusmaterjal** | NBR |



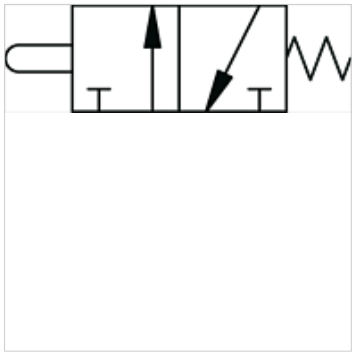

## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## Artikkel

| Märgistus | Ühendus | Rakendus | Ketas |
|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 50** | 4 mm küljel | monostable | Black |
| **K- 07 15 00 51** | 4 mm küljel | monostable | Red |
| **K- 07 15 00 52** | M 5 küljel | monostable | Black |
| **K- 07 15 00 53** | M 5 küljel | monostable | Red |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*