
K-WMV 3/2 MANU DREHKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with rotary knob (2 positions)

Omadused

Funktsioon	NC
Tööröhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	–10 °C kuni +60 °C
Läbivool 6 bar ja 5 bar	35 Nl/min
Nimi-Ø	2,5 mm
Käivitusröhk 6 bar	8 N
Ventiilikorpus	Alumiinium
Surunupp	Nikeldatud messing
Vedru	Roostevaba teras
Tihendusmaterjal	NBR



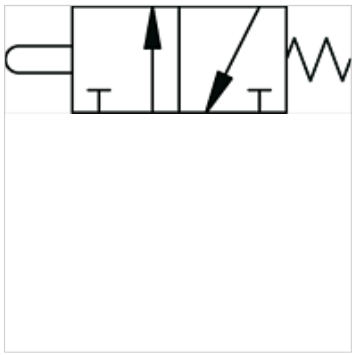

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Artikkel

Märgistus	Ühendus	Rakendus
K- 07 15 00 54	4 mm küljel	monostable
K- 07 15 00 55	M 5 küljel	monostable
K- 07 15 00 56	4 mm küljel	bistabiilne
K- 07 15 00 57	M 5 küljel	bistabiilne

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.